

DATOS TÉCNICOS

Utilizado para cubrir espacios y evitar un desborde.

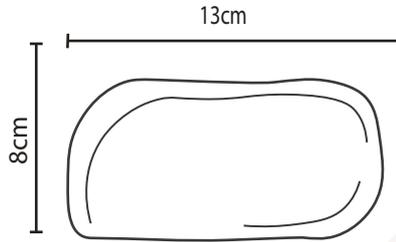
Apto para usar en los moldes de grafito.

Elaborado con materiales no tóxicos ni inflamables.

Beneficios y cuidados:

Diseño exclusivo para proteger de fugas.

Herramienta manejable y dúctil al momento de trabajar.

MEDIDAS

EMPAQUE



ETIQUETA

Moldear y colocar



Facilita las conexiones



Ideal para cables

**APLICACIÓN**

- Especiales cubrir zonas del molde.
- Fácil de aplicar y moldear por su dura consistencia.
- Resisten altas temperaturas.

DESCRIPCIÓN

La masilla ligeramente dura, pegajosa, sin solventes que se utiliza para sellar cualquier salida de metal fundido. Tiene consistencia uniforme, sin partículas duras o grumos además de que no se reseca y se endurece ligeramente. Es utilizado para que el material fundido no escape al exterior del molde y también cuando los orificios del molde se ensanchan debido al desgaste natural.

CARACTERÍSTICAS

- Masilla sellante que evita fugas durante el proceso.
- Diseñado para cubrir zonas por donde pueda producirse un desborde.
- Producto moldeable y de consistencia uniforme.
- No inflamable y ni tóxico.