



# GreenPerform Highbay Rectangular

## BY570X LED100/CW Connected WB GM

Domo transparente -

El GreenPerform Highbay Rectangular continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de previsión y rendimiento confiables. No solo ofrece control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con su diseño óptico optimizado, sino que también promete una eficacia del sistema líder, dimensiones compactas y calidad prolongada a largo plazo. Optimizado para casi todas las aplicaciones industriales, también es totalmente compatible con el software de IoT, como el sistema escalable Interact.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia                 |                      | Controles y regulación            |   |
|--|----------------------|-----------------------------------|---|
| Color de la fuente de luz                    | 865 luz de día fría  | Con regulación de intensidad      | Atenuación inalámbrica  |
| Tipo de cubierta/lente óptico                | Domo transparente    | <b>Datos técnicos de la luz</b>   |   |
| Interfaz de control                          | InterAct Pro         | Material de la carcasa            | Aleación de aluminio  |
| Clase de protección IEC                      | Clase de seguridad I | Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato   |
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 12                   | Longitud total                    | 460 mm  |
| Light source engine type                     | LED                  | Ancho total                       | 236 mm  |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                |                      | Altura total                      | 110 mm  |
| Tensión de entrada                           | 220-240 V            | Área proyectada efectiva          | 0,10856 m <sup>2</sup>  |
| Frecuencia de entrada                        | 50 o 60 Hz           | Color                             | Aluminio y gris   |
| Corriente de irrupción                       | 5,1 A                | <b>Aprobación y aplicación</b>    |   |
| Factor de potencia (mín.)                    | 0.95                 | Código de protección de ingreso   | IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |


# GreenPerform Highbay Rectangular

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Código de protección de impacto mec.      | IK05 [ 0,7 J]         |
| <b>Información general</b>                |                       |
| Initial luminous flux (system flux)       | 10000 lm              |
| Tolerancia del flujo luminoso             | +/-10%                |
| Eficacia de la luminaria LED inicial      | 130 lm/W              |
| Temperatura de color correlacionada inic. | 6500 K                |
| Init. Color Rendering Index               | >80                   |
| Cromaticidad inicial                      | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| Potencia de entrada inicial               | 71 W                  |
| Tolerancia del consumo de energía         | +/-10%                |
| <b>Condiciones de aplicación</b>          |                       |
| Rango de temperatura ambiente             | -30 a +45 °C          |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datos de producto</b>        |                                  |
| Nombre del producto del pedido  | BY570X LED100/CW Connected WB GM |
| Código del pedido               | 911401515581                     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                |
| Numerator - Packs per outer box | 2                                |
| Material Nr. (12NC)             | 911401515581                     |
| Net Weight (Piece)              | 4,590 kg                         |



## Plano de dimensiones

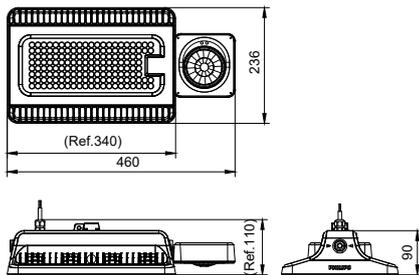

BY570X LED100/CW Connected WB GM

