

# Tubos LED Ecofit T8

## LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.



### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	
Ciclo de alternado	50000X	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		
Código de color	740 [ CCT de 4.000 K]	
Ángulo de haz (nominal)	240 °	
Flujo luminoso (nominal)	2000 lm	
Designación de color	Blanco frío (CW)	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W	
Consistencia de color	<7	
Índice de reproducción de color (Nom)	70	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	
Mecánicos y de carcasa		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	20 W	
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s	
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)		0.5 s
Factor de potencia (nominal)		0.5
Voltaje (nominal)		220-240 V
Temperatura		
T° ambiente (máx.)	45 °C	
T° ambiente (mín.)	-20 °C	
T° almacenamiento (máx.)	65 °C	
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C	
Controles y regulación		
Con regulación de intensidad	No	
Datos técnicos de la luz		
Longitud del producto	1500 mm	
Forma del foco	tubo, terminal doble	
Aprobación y aplicación		
Consumo de energía kWh/1000 h	20 kWh	





# Tubos LED Ecofit T8

## Lifetime

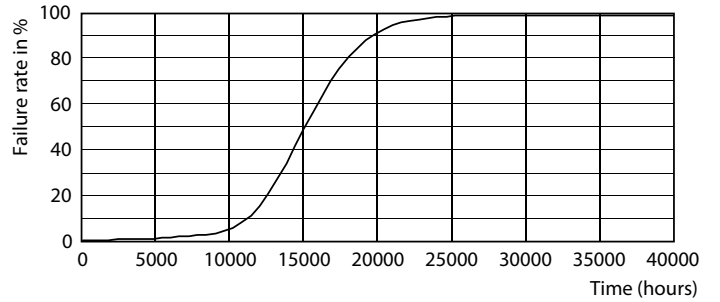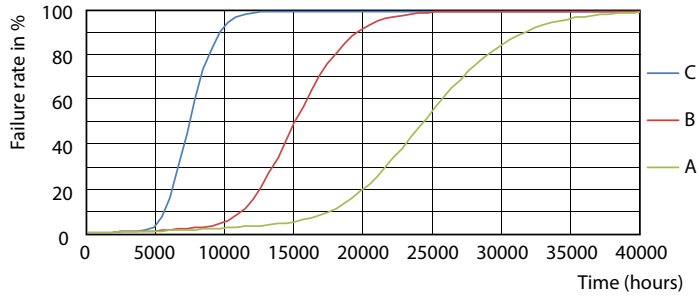


LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K

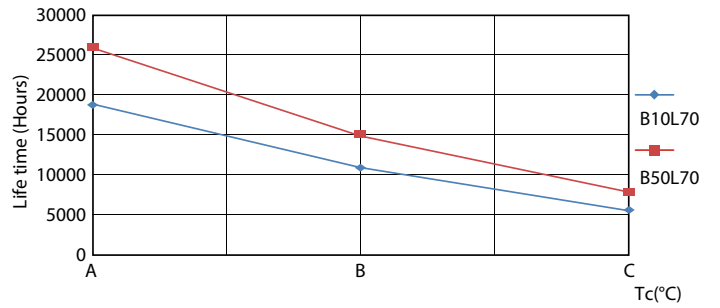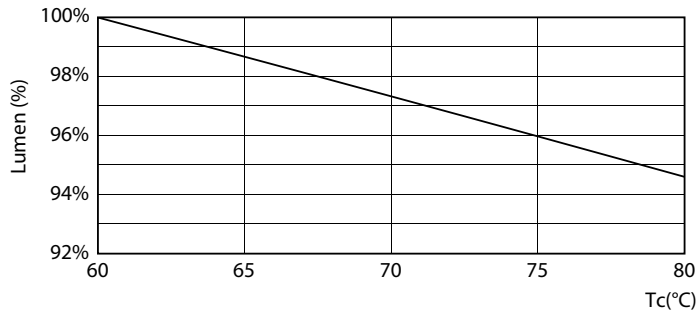

LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc

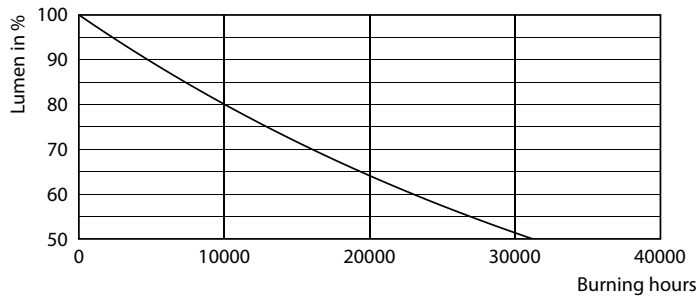

LEDtube 15K

## Tubos LED Ecofit T8

