



# LEDtube Mains T5

## MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 G5 VWV BR

El nuevo tubo LEDtube Mains Philips Master T5 le aporta simplicidad a su proyecto de iluminación. No es necesario que continúe prestándole atención a la tecnología de controladores. Gracias a su diseño único, el tubo LEDtube Mains Philips Master T5 se instala directamente en las luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. Son fáciles de usar y no es necesario que use el doble de productos. El tubo LEDtube Mains Philips MASTER T5 es la alternativa ideal a los tubos fluorescentes estándares para maximizar la vida útil y el valor gracias al ahorro de energía y los costos más bajos de mantenimiento.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G5 [ G5]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	200000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [ CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	200 °
Flujo luminoso (nominal)	3700 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
Corriente de la lámpara (máx.)	230 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	140 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,92
Voltaje (nominal)	100-277 V
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

# LEDtube Mains T5

## Datos técnicos de la luz

Longitud del producto	1200 mm
Forma del foco	Tubo, terminal doble

## Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

## Datos de producto

Código del producto completo	871869976533000
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 G5 VVW BR

EAN/UPC: producto	8718699765330
Código del pedido	929002388112
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	929002388112
Net Weight (Piece)	0,240 kg


## Plano de dimensiones

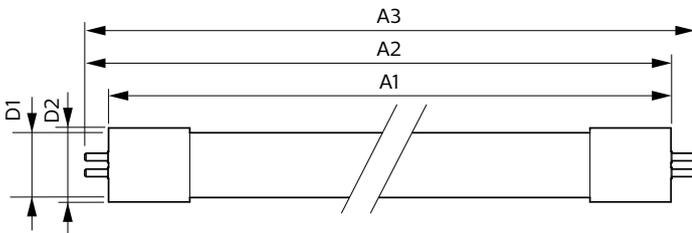

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 G5 VVW BR	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm


MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 G5 VVW BR

## Datos fotométricos



General Uniform Lighting  
1 x T5 LED 26W 830K 3700lm  
Agilent


LEDtube MAS 1 26W G5 3700lm 830

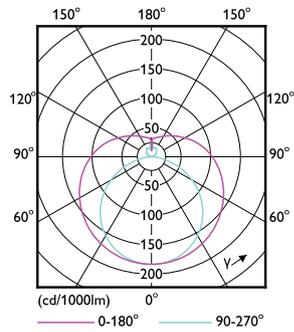

LEDtube MAS 1 26W G5 3700lm


# LEDtube Mains T5

## Datos fotométricos

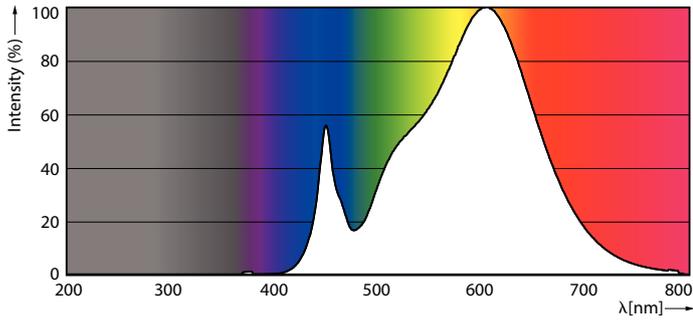


LEDtube MAS 1 26W G5 3700lm 830


## Lifetime

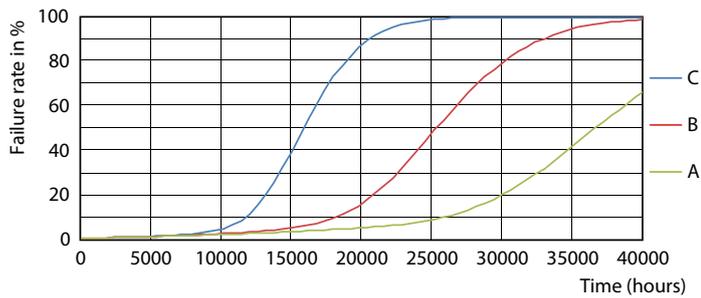


LEDtube 25K FailureRate

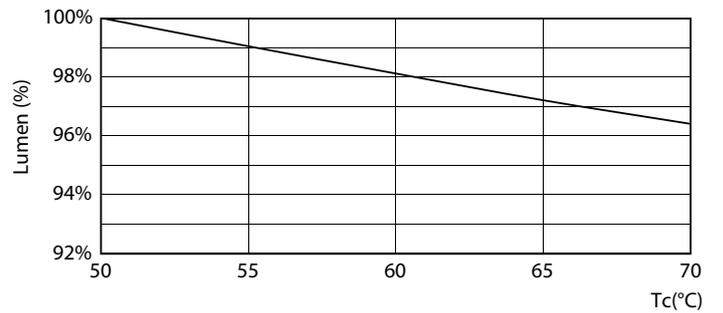

LEDtube MAS 1 26W 25k LumenVsTc

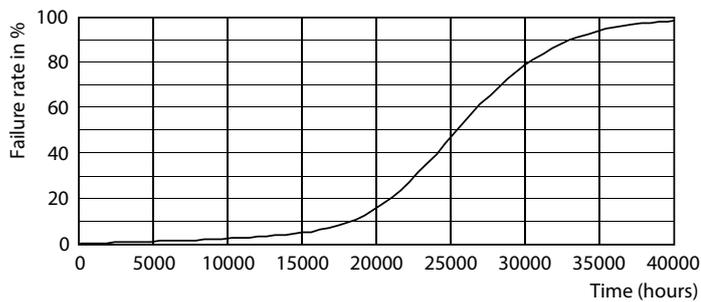


LEDtube 25K

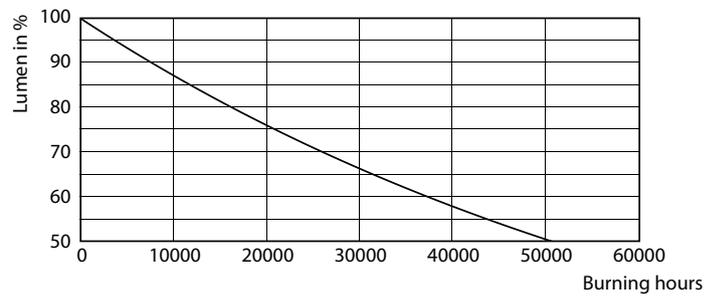

LEDtube 25K

## LEDtube Mains T5

### Lifetime

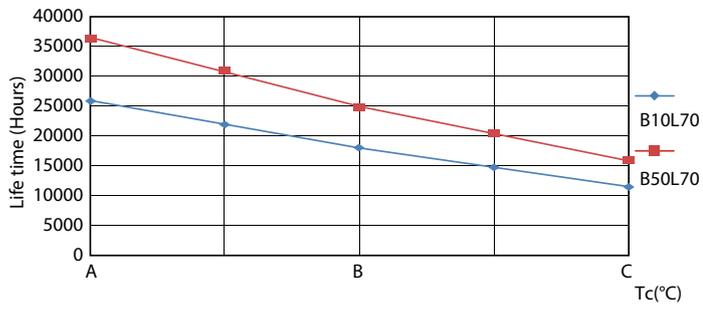

LEDtube 25K LifetimeVsTc

