



# MASTER Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Una solución LED de alto rendimiento, el tubo profesional MASTER Value LED es ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalándolas directamente en la red eléctrica. Este producto proporciona una combinación óptima de valor y rendimiento, para su uso en todas las aplicaciones de iluminación general, oficinas, industria, comercios minoristas y hostelería. El diseño único de este tubo de luz LED T8 ofrece una amplia compatibilidad, seguridad y una instalación rápida, así como un ahorro de energía instantáneo.

#### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia				
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí 60000 h			
Vida útil nominal (nominal)				
Ciclo de alternado	200000X			
	Sphere			
Rendimiento inicial (conforme con IEC)				
Código de color	830 [ CCT de 3.000 K]			
Ángulo de haz (nominal)	190°			
Flujo luminoso (nominal)	1000 lm			
Designación de color	Blanco (WH)			
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K			
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125,00 lm/W			
Consistencia de color	<6			
Índice de reproducción de color (Nom)	80			
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			

Mecánicos y de carcasa			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8 W		
Corriente de la lámpara (máx.)	38 mA		
Corriente de la lámpara (mín.)	34 mA		
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s		
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz	0.5 s		
(nominal)			
Factor de potencia (nominal)	0.9		
Voltaje (nominal)	220-240 V		
Temperatura			
T° ambiente (máx.)	45 °C		
T° ambiente (mín.)	-20 °C		
T° almacenamiento (máx.)	65 °C		
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C		
T° estuche máxima (nominal)	55 °C		


Datasheet, 2022, Mayo 8 Datos sujetos a cambios

# **MASTER Value LEDtube T8**

	Controles y regulación		
No	Con regulación de intensidad		
	Datos técnicos de la luz		
Esmerilado	Acabado del foco		
Vidrio	Material del foco		
600 mm	Longitud del producto		
Tubo, terminal doble	Forma del foco		
	Aprobación y aplicación		
E	Energy Efficiency Class		
<b>0 h</b> 8 kWh	Consumo de energía kWh/1000 h		
1095862			
<b>D h</b> 8 kWh			

Datos de producto	
Código del producto completo	871869964679000
Nombre del producto del pedido	MASTER LEDtube VLE 600mm HO
	8W 830 T8
EAN/UPC: producto	8718699646790
Código del pedido	929002021102
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002021102
Net Weight (Piece)	0,110 kg


## Plano de dimensiones

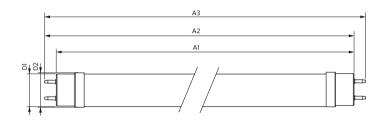

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
600mm HO 8W 830 T8					


# MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

#### **Datos fotométricos**






LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm 830-GUL



LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


# **MASTER Value LEDtube T8**


## **Datos fotométricos**

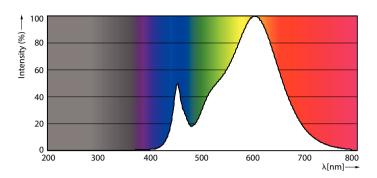


LEDtube 220-240V G13 3000k

## Lifetime

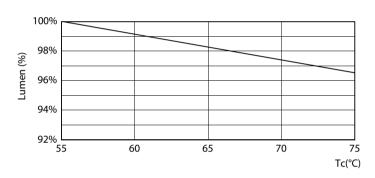


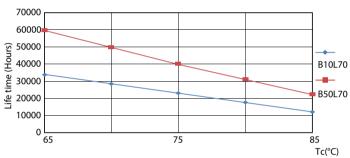

## LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP

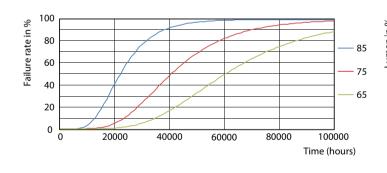

## LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

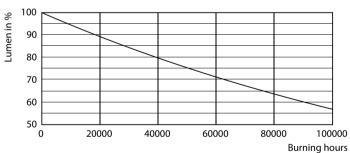


LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED

LEDtube\_60K

# **MASTER Value LEDtube T8**

## Lifetime

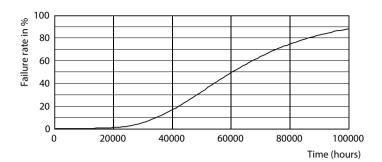

LEDtube\_60K

