


THOMPSON FRANKLIN

(Pararrayos convencional monopuntal)

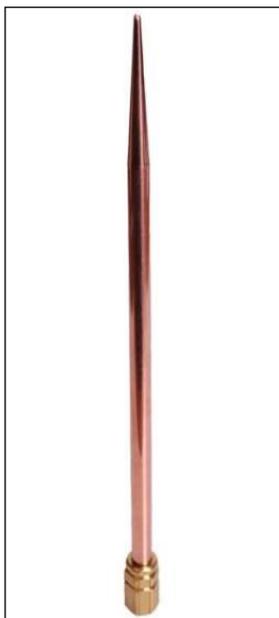


TERMINAL AEREO
Mod. 668

Diseñados de acuerdo al estándar americano NFPA 780 y con certificación UL, los pararrayos monopuntales franklin captan las descargas generadas durante las tormentas eléctricas, conduciéndolas de forma segura hacia el sistema de puesta a tierra para su disipación.


RADIO DE PROTECCION

De acuerdo a la altura de instalación del pararrayos.

El área protegida es determinada por el método de la esfera rodante (según normas de protección contra el rayo).

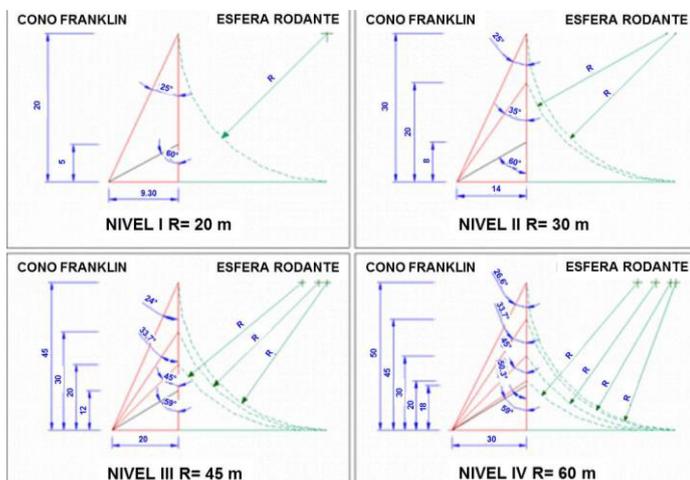

AREA DE PROTECCION

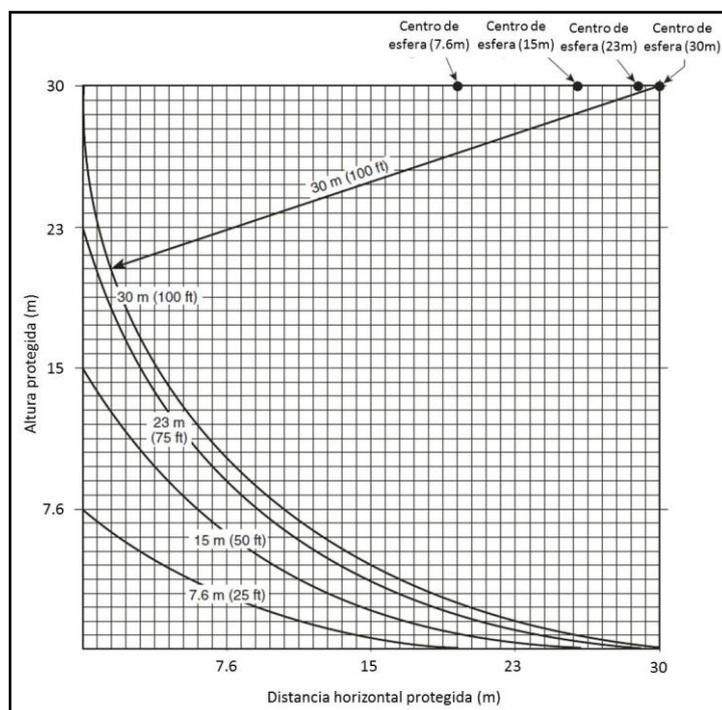

Zona de Protección
(Método de Esfera Rodante)

Modelo	Parámetro	Descripción
Pararrayo Monopuntal Franklin - Mod. 668E	Longitud	Punta central de 48"
	Diámetro	5/8"
	Material	Cobre
	Soporte	Base de bronce plana
	Peso	1.20 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Nivel de protección : Conforme a NFPA 780
- Garantía (5 años) : Sujeto a condiciones naturales de operación
- Mantenimiento : Según resultados de inspección